

LittleGIANT®

BOMBA CENTRÍFUGA *SERIE LCP*



* 1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN O
HASTA 2 AÑOS DESDE LA
FECHA DE FABRICACIÓN.

Esta serie de Bombas Centrífugas es ideal para el bombeo de agua limpia para elevación a tanques cisternas, recirculación de agua, presurización de sistemas residenciales y riego.



SERIE LCP

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Cuerpo de bomba de hierro fundido para garantizar alta resistencia.
- Eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.
- Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica integrada y bobina de cobre.
- Certificaciones internacionales (CE, TÜV-GS).

INFORMACIÓN DE PEDIDO

| SERIE | MODELO | SUCC/DESC | VOLTS | HP | FASES | NO. PARTE |
|-------|--------|-----------|-------|------|-------|------------|
| LCP | LCP-05 | 1" | 220V | 0,5 | 1 | 8850850015 |
| | LCP-07 | | | 0,75 | | 8850850020 |
| | LCP-10 | | | 1 | | 8850850025 |

RENDIMIENTO

| MODELO DE BOMBA | POTENCIA MOTOR | | Q= CAUDAL | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | I/min | 0 | 13 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| | kW | HP | m³/h | 0 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 |
| LCP-05 | 0,37 | 0,5 | H= Altura en m | 22 | 21,5 | 21 | 19 | 15 | 9 | - |
| LCP-07 | 0,55 | 0,75 | | 26 | 25,5 | 24 | 22 | 18 | 12 | - |
| LCP-10 | 0,75 | 1 | | 32 | 31,5 | 31 | 29 | 25 | 20 | 12 |

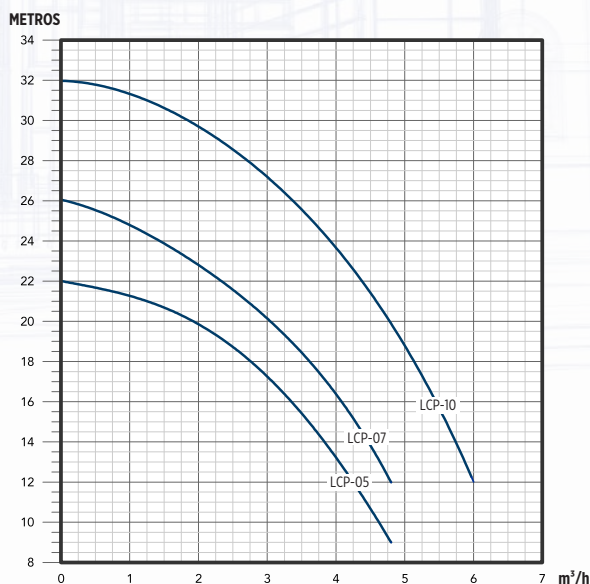

* 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN O HASTA 2 AÑOS DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------|----------|
| TEMPERATURA MÁXIMA DE LÍQUIDO | 40° C |
| PROTECCIÓN DEL MOTOR | IP44 |
| AISLAMIENTO DEL MOTOR | Clase B |
| SERVICIO | Continuo |

MATERIALES

| | |
|-------------------|---------------------------|
| CUERPO DE BOMBA | Hierro fundido |
| IMPULSOR | Latón |
| SELLO MACÁNICO | Clase B |
| BOBINA DEL MOTOR | Grafito/ Cerámica/ NBR/SS |
| CARCASA DEL MOTOR | Aluminio |